


HS3 Batterij Module

Veilige energieopslag, flexibele uitbreiding en een stabiele stroomvoorziening onder alle weersomstandigheden.

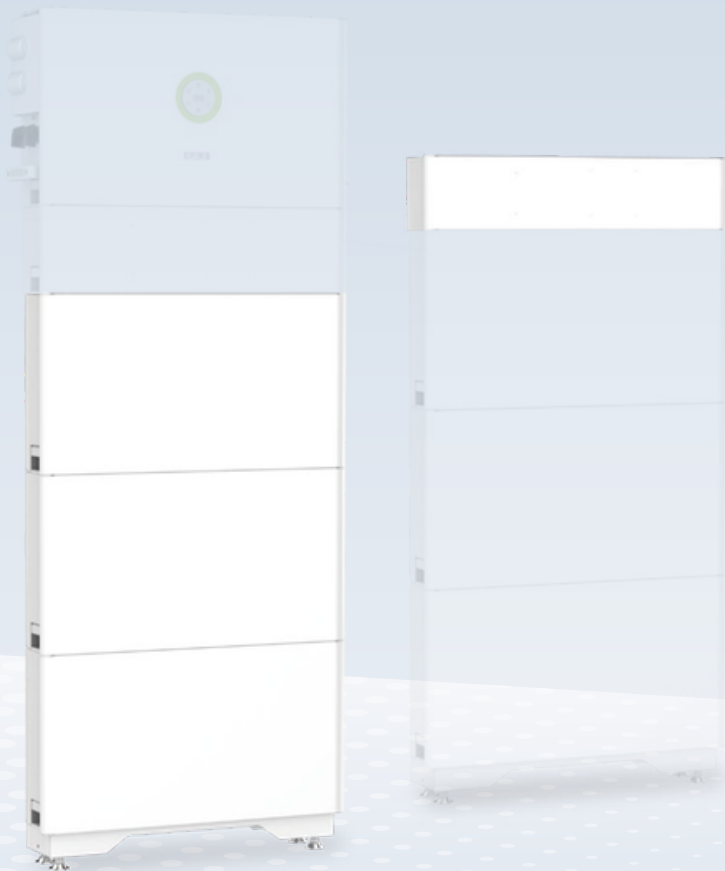

- ☐ Voor wandmontage of grondmontage
- ☐ Firmware-update op afstand
- ☐ Snelkoppelingen voor een snelle installatie
- ☐ IP65-ontwerp voor buitengebruik
- ☐ LiFePO4-accu's, veilig en betrouwbaar
- ☐ Batterijmodule met geïntegreerde DC/DC-optimalisator, uitbreidbaar wanneer je maar wilt

BU3-5.0-TV2-PRO

Module	BU3-5.0-TV2-PRO
Parameter	
Batterij Type	LiFePO4
Nominale capaciteit [Ah]	100
Nominaal energieverbruik [kWh]	5
Bruikbare energie [kWh]	4.8
Afmetingen [H*B*D] [mm]	370*695*170
Gewicht [kg]	52
Nominale spanning [V]	450
Bedrijfsspanning [V]	380-500
Max. laadstroom [A]	7.9
Max. ontladingsstroom [A]	7.9
Beschermingsgraad	IP65
Montage	Montage op de grond; Wandmontage
Bedrijfstemperatuurbereik	-30°C to +50°C
Opslagtemperatuurbereik	-10°C to 40°C
Luchtvochtigheid	5-95% (zonder condensatie)
Max. vlieghoogte [m]	3000
Koelmethode	Natuurlijke convectie
Communicatie	CAN

Module	BC3-TV
Parameter	
Communicatiepoort	CAN
Afmetingen [H*B*D] [mm]	150*695*170
Gewicht [kg]	5.3

Module	BE3-TV
Afmetingen [H*B*D] [mm]	131*75-120*130
Gewicht [kg]	2.8